

フレンディーチャン「FD-150G-E」「FD-300G-E」組立説明書

この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立ててご使用下さい。

1、組立前に付属品の数をご確認下さい。

- ・ハンドル1本
- ・ベース板(プラ板)1枚
- ・自在キャスター2個(取付用ボルト・ナット・平座金、各8個)
- ・固定キャスター2個(取付用ボルト・ナット・平座金、各8個)

2、組立手順(右図参照)

- ① ベース板に自在キャスターと固定キャスター各2個を、付属のボルト・六角ナット・平座金で取り付けます。



使用工具は、14mmのスパナを使用します。
(スパナは付属品ではありませんので、
市販のスパナを使用下さい)

- ② ハンドル取り付けの、六角ナット、平座金(長方形)を取り外します。

ハンドルを、固定キャスターが付いている側へ差し込み、平座金、ナットの順に取り付けます。

- (注)この時、ハンドルを一度折りたたんだ状態で、ハンドルをベース板に差し込むと組立し易いです。

使用工具は、17mmのスパナを使用します。
(スパナは付属品ではありませんので、
市販のスパナを使用下さい)

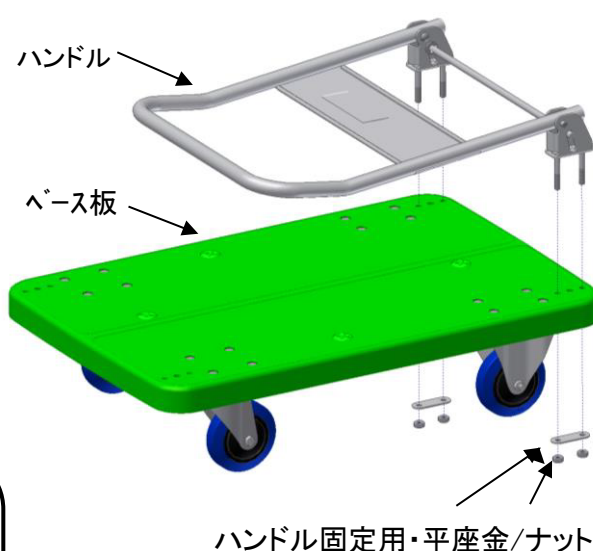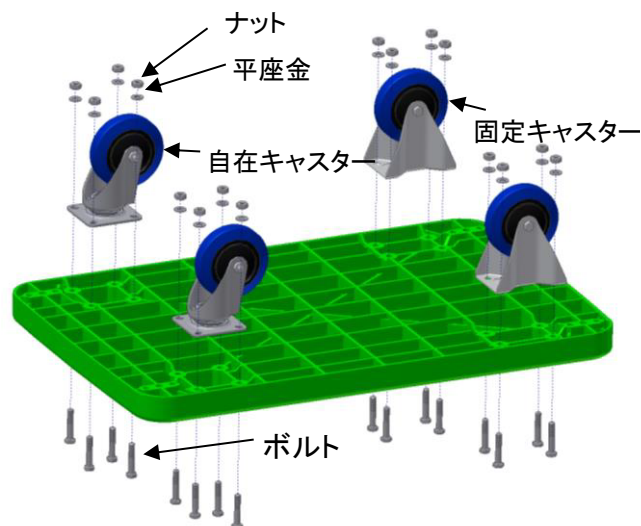

警告 (安全上のご注意)

- 人や動物は絶対に乗ったり、乗せたりしないで下さい。
- 最大積載質量を厳守して下さい。
- 使用速度は走行速度(4km/毎時)です。
- 停車時は車止めを使用して下さい。
- 破損した運搬車は危険です。使用しないで下さい。
- 折りたたみハンドルがロック(固定)していることを使用前に確認して下さい。
- 折りたたみハンドルのロックは、足で操作して下さい。

フレンディーチャンのタイヤによる床面汚染のご注意
タイヤは鉱油(石油ガソリン等)、床用ワックス及びワックスの剥離材で溶解し、床面を汚染することがあります。使用する場所にあわせ、キャスターを選択されるようお願いいたします。

※ 何かご不明な点がございましたら、弊社までご連絡下さい。

Jaroc &

株式会社 **ジャロック**

株式会社 ジャロック・エンジニアリング・サービス

〒164-0011 東京都中野区中央2-59-18

HP www.jaroc.com

フリーダイヤル **0120-70-3810**

【平日9:00~18:00】