




# 台車用 フラップバインダー

---

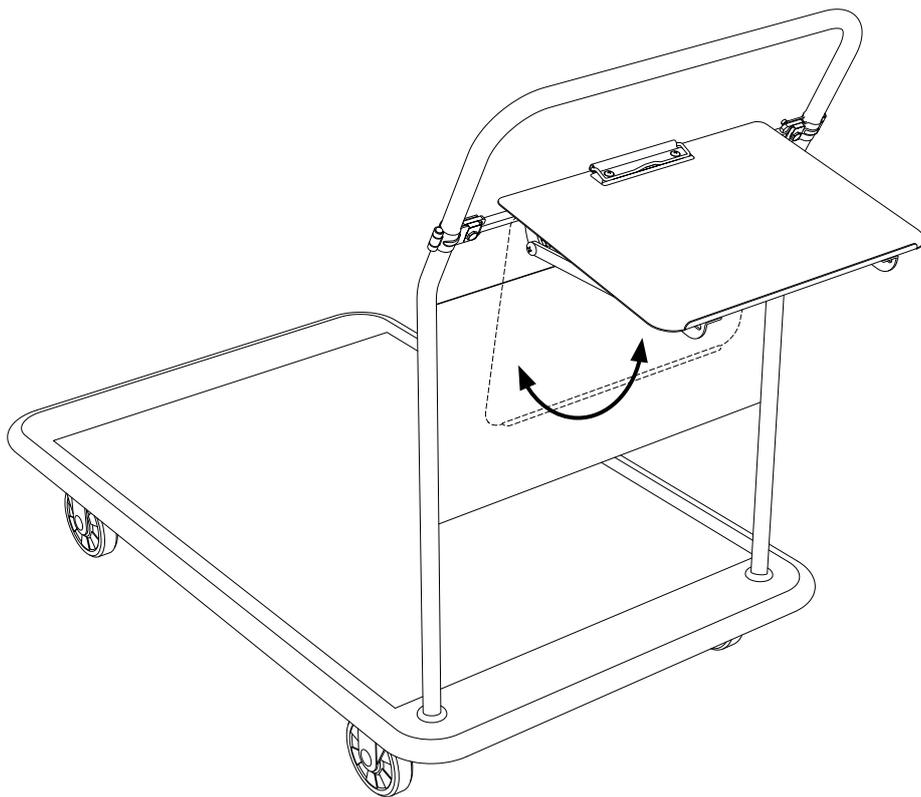


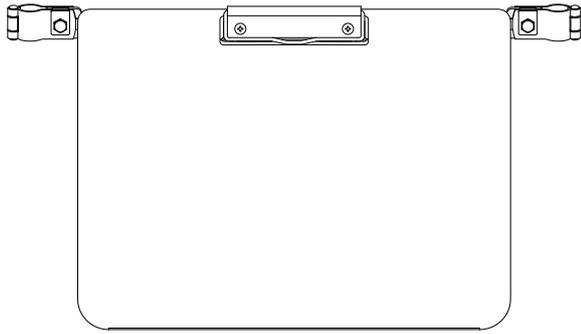



表

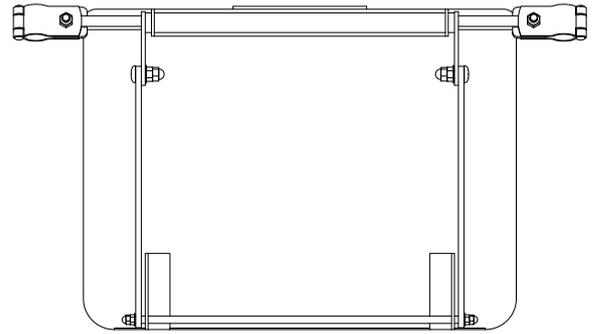


裏

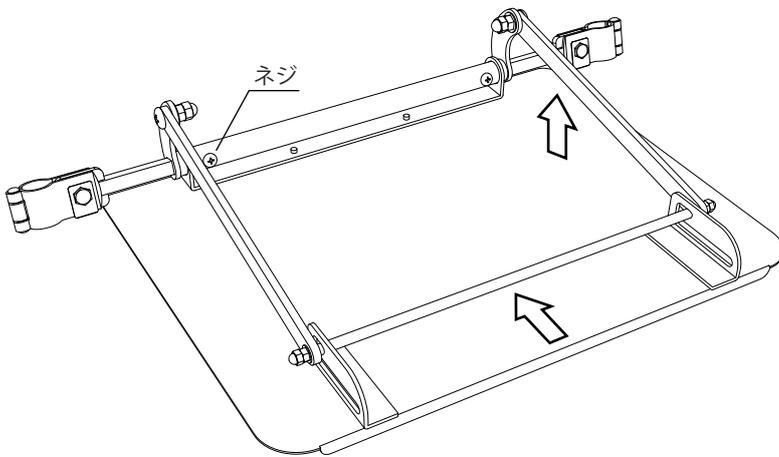


・始めに、左の図のように裏面にし、スライドさせてネジが見えるようにして下さい。

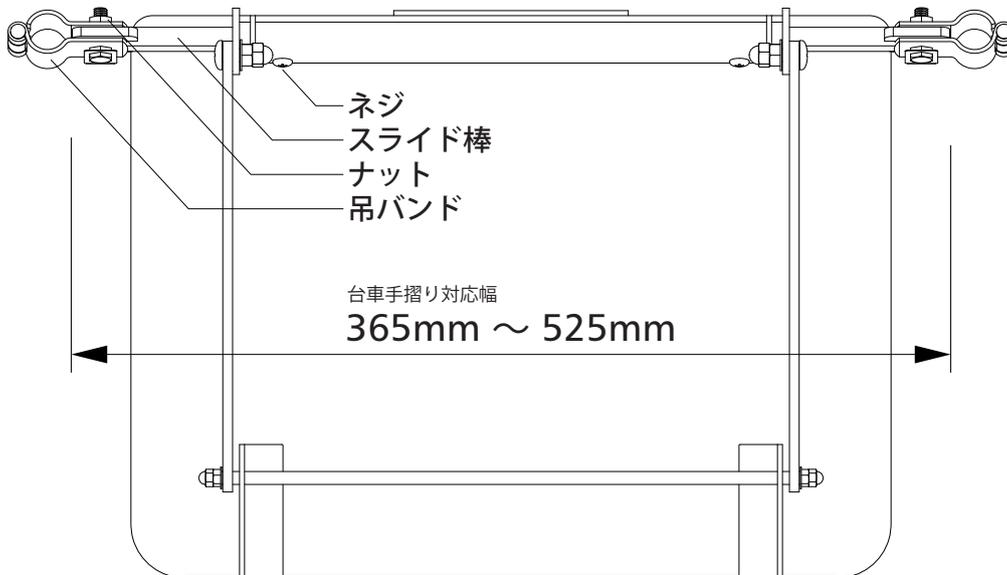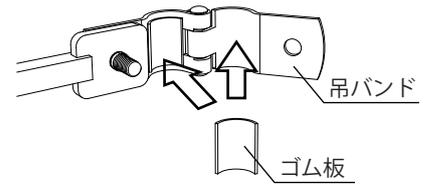


- ① ネジを緩め、台車の幅に合わせてスライド棒を調整してネジで仮止めをする。
- ② ナットを取り外しゴム板を貼り付け、吊(つり)バンドで台車の手摺りとしっかりと固定する。
- ③ スライド棒の左右を見て台車の中心に来ていることを確認しネジでしっかりと固定する。

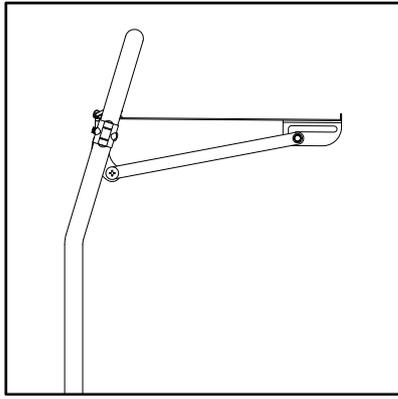


使用時

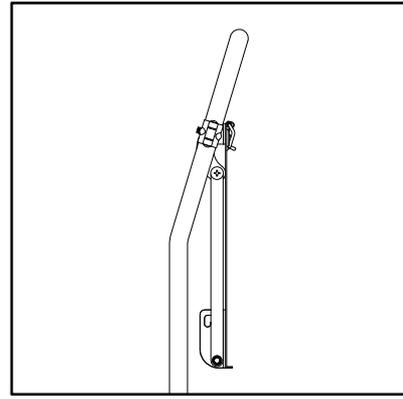


収納時

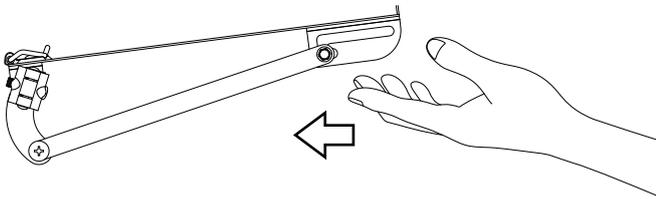


• 軽く持ち上げて横のバーを後ろに動かす。

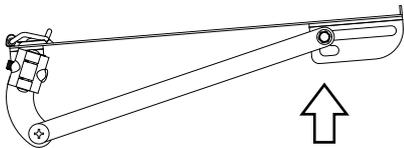

• 後ろまで来たら上に移動させる。

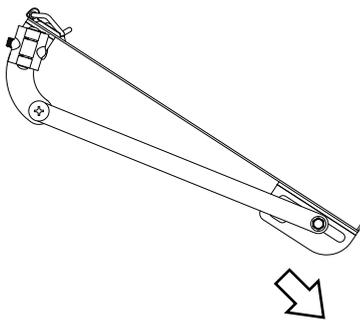

• スライドさせながら傾ける。  
※ 指を挟まないようにご注意ください。



内容

- |           |     |
|-----------|-----|
| • バインダー本体 | 1 ケ |
| • 緩衝材ゴム板  | 4 ケ |